

	SCHEDA TECNICA TECHNICAL SHEET	Date: 31/07/2017	Rev/0

Codice / Code: WI0382	Descrizione / description: Soffione Dream-XL 1000mmX500mm con 12 luci LED, trasformatore a basso voltaggio, tastiera di comando per Cromoterapia e flessibile di alimentazione acqua, per installazione a controsoffitto Dream-XL (1000mmX500mm size) shower head with 12 LED Lights, low voltage transformer, control keyboard for Cromotherapy and flexible water connection for false ceiling installation
--	--

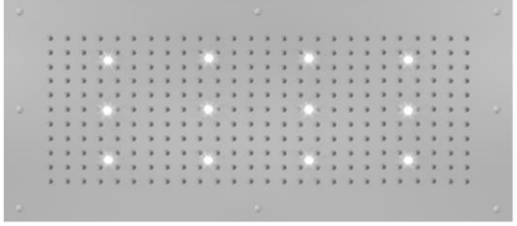
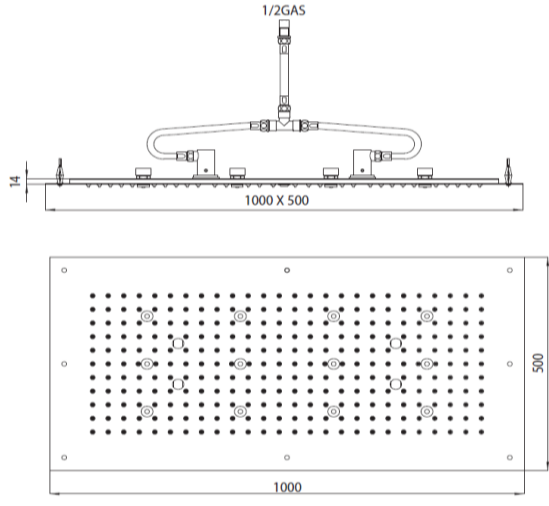
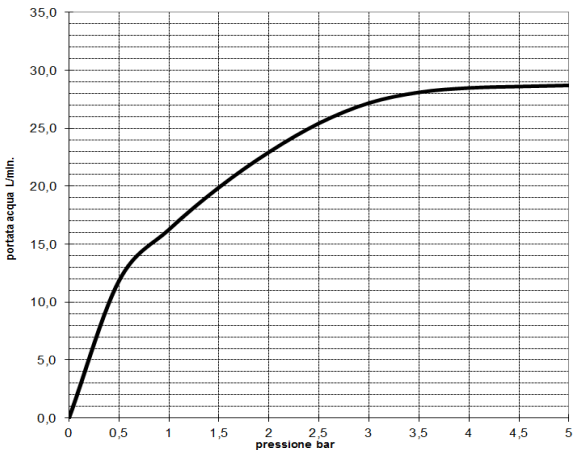
Foto / image 	Disegni / drawings 
--	---

Grafico di portata / Flow rate diagram																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>RAIN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0,0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>11,8</td></tr> <tr><td>1</td><td>16,3</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>19,9</td></tr> <tr><td>2</td><td>22,9</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>25,4</td></tr> <tr><td>3</td><td>27,2</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>28,1</td></tr> <tr><td>4</td><td>28,5</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>28,6</td></tr> <tr><td>5</td><td>28,7</td></tr> <tr> <td>pressione bar</td> <td>portata L/min</td> </tr> </tbody> </table>		RAIN	0	0,0	0,5	11,8	1	16,3	1,5	19,9	2	22,9	2,5	25,4	3	27,2	3,5	28,1	4	28,5	4,5	28,6	5	28,7	pressione bar	portata L/min	
	RAIN																										
0	0,0																										
0,5	11,8																										
1	16,3																										
1,5	19,9																										
2	22,9																										
2,5	25,4																										
3	27,2																										
3,5	28,1																										
4	28,5																										
4,5	28,6																										
5	28,7																										
pressione bar	portata L/min																										

MATERIALI / materials PIASTRE IN ACCIAIO AISI 304, GUARNIZIONE DI TENUTA POLIPROPILENE, RACCORDERIA OTTONE - PLATES MADE BY STAINLESS STEEL, SEALS BY POLYPROPYLENE AND FITTINGS BY BRASS

CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features					
	pressione pressure	portata flow rate	temperatura temperature	<i>solo per miscelatori termostatici</i> <i>only for thermostatic mixers</i>	
min	1 bar	/	/	Blocco di sicurezza safety lock	/
max	5 bar	/	<70°C	Temperatura acqua fredda cold water temperature	/
consigliata recommended	2-3 bar	20 L/min	/	Temperatura acqua calda hot water temperature	/

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:

CONFORMITA' / CONFORMITY . EN 1112, Chrome plating (fittings) EN 248
--